バックエレクトレット・コンデンサー型マイクロホン　AT5045

取扱説明書

audio-technica

お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

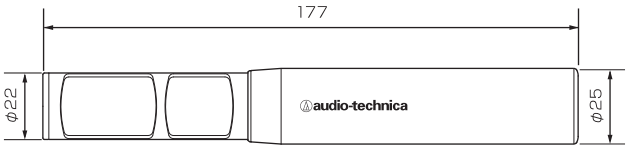

（単位:mm）

- ●大口径サイドアドレスマイクロホンより広い振動板面積を確保した小型筐体
- ●“50シリーズ”ならではの存在感、音の深みや純度により管楽器、弦楽器やパーカッションなどの収音に最適
- ●高い音圧レベルや極めて低いノイズレベル、広大なダイナミックレンジおよび周波数帯域を実現
- ●最高峰の音質表現を可能にするためのディスクリート電子部品を採用
- ●マイクロホン本体からユニットを効果的にフローティングさせる内部ショックマウント
- ●エレガントかつ耐久性のあるアルミニウムと真鍮を掛け合わせたハウジング
- ●ひとつひとつ手作業による組み立て、徹底した品質管理
- ●メカニカルノイズに強く、安定感とセッティングのしやすさも備えたマイククランパー
- ●保管にも輸送にも強い、ハードシェルキャリングケースを付属
- ●専用ショックマウント AT8482(別売)によりアイソレーションを一層向上

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

⚠警告

●分解や改造はしない　●強い衝撃を与えない　●濡れた手で触れない
感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。

⚠注意

●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
本製品の故障、不具合の原因になります。

接続のしかた

マイク出力端子をファントム電源対応のマイク入力（平衡入力）を有する機器に接続します。

出力コネクターはXLR-Mコネクターが適合し、図の出力端子の特性を参照してください。

本製品はファントム電源供給が必要です。

出力端子



指向特性／周波数特性



音圧スケールは1目盛5dB

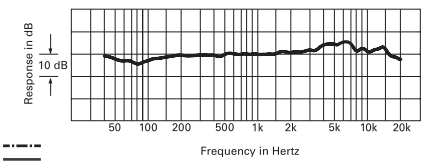

ショックマウントへの取り付けかた

＊　取り付ける前に、ショックマウント上部のロックを解除してください。

1. ショックマウントの開口部にあるアームを開きます。開いた状態のアームに、カチッと音がするまでマイクロホンを押し込みます。マイクロホンは、オーディオテクニカのロゴを正面にした向きで押し込んでください。
2. ショックマウント上部のノブを回転させて、ロックをします。

※　取り外しは、ショックマウント上部のロックを解除して、マイクロホンを正面に引き抜きます。その際、マイクロホンが落下しないよう、充分に注意してください。

テクニカルデータ

型式	バックエレクトレット・コンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	20～20,000Hz
感度(0dB=1V/Pa、1kHz)	−35dB
最大入力音圧レベル（1kHz T.H.D.1%）	149dB S.P.L.
SN比(1kHz at 1Pa)	86dB
出力インピーダンス	100Ω
電源	ファントムDC48V
消費電流	1.4mA
質量	197g
付属品：マイククランパー **AT8481**、変換ネジ(3/8-5/8)、ウインドスクリーン **AT8165**、キャリングケース	
別売：ショックマウント **AT8482**	

（改良などのため予告なく変更することがあります。）

株式会社オーディオテクニカ
http://www.audio-technica.co.jp

製品保証および修理などにつきましてはお買い上げのお店、または別紙記載の問い合わせ先にご連絡ください。

2014.9
142314380